


# Summa Logos

60, 301, 302, 303

902, 904T, 912, 914T

L'intera linea, che include anche un modello ad alimentazione solare, si distingue per la sua alta qualità costruttiva, garantendo prestazioni elevate e massima affidabilità nel tempo.

Il design è studiato per il massimo comfort, con tastiere ergonomiche e ampi display che facilitano sia i calcoli più semplici che le operazioni più complesse.

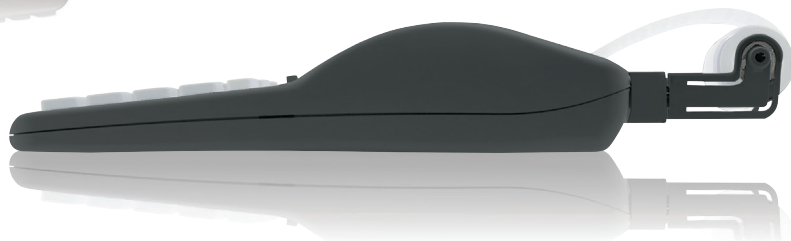



## LOGOS 902

Indicata per un uso professionale, caratterizzata da un grande display che permette di visualizzare i calcoli in due colori, rendendoli luminosi, chiari e leggibili in tutte le condizioni di luce. La stampa è ad impatto con doppio colore.

Oltre alle funzioni basiche, come il calcolo dell'aliquota, del mark-up e della conversione valutaria, dispone della logica Memory e ricarica/detrazione. Funzionante tramite alimentazione da rete.



## LOGOS 904T

Dotata di una stampante termica alfanumerica, veloce e silenziosa e di un ampio display a 14 cifre retroilluminato a due colori. Consente di calcolare il costo, il margine e il prezzo di vendita, oltre che lo scostamento delta, l'aliquota e ricarica/detrazione. Tra le caratteristiche principali dispone della logica Memory che permette di registrare le diverse operazioni, dando la possibilità di accumulare il risultato nella memoria interna. Affidabile e precisa nelle operazioni.



## LOGOS 912

Caratterizzata dall'esclusiva logica di calcolo Olivetti "GT Logic".

Oltre alle classiche funzioni di calcolo dell'aliquota, del costo, margine e prezzo di vendita, dispone di un doppio totalizzatore, che consente di accumulare direttamente i totali realizzati in memoria.

È dotata di un display a 12 cifre, che garantisce una visualizzazione chiara e nitida, e di una stampante ad impatto a due colori. Precisa e veloce nelle operazioni.



## LOGOS 914T

Professionalmente avanzata, progettata per un uso intensivo, grazie alla stampante termica alfanumerica, veloce e silenziosa, che garantisce una più facile lettura dei calcoli.

Caratterizzata dall'esclusiva "Logica GT", oltre che dalle funzioni principali di calcolo dell'aliquota, del mark-up, ricarica e detrazione, Gran totale, conversione valutaria e calcolo dello scostamento delta.

Il display è a 14 cifre, retroilluminato a due colori, per offrire un'ottima visualizzazione dei dati.



## SPECIFICHE TECNICHE

	<b>SUMMA 60</b>	<b>SUMMA 301</b>	<b>SUMMA 302</b>	<b>SUMMA 303</b>
<b>Display</b>	LCD inclinabile a 12 cifre	LCD a 12 cifre	LCD a 12 cifre	LCD a 12 cifre
<b>Stampante</b>	No	A impatto	A impatto, due colori	A impatto, due colori
<b>Funzioni</b>	Calcolo di costo, margine e prezzo di vendita Calcolo dell'iva Conversione valutaria Percentuale; 3 tasti in memoria 4 operazioni fondamentali	Calcolo finanziario: Totale, interesse, mese, pagamento Calcolo dell'iva, Calcolo del ricarico (MU), Conversione valutaria, Percentuale; 3 tasti in memoria, 4 operazioni fondamentali, Funzione sleeping mode	Calcolo di costo, margine, e prezzo di vendita Conversione valutaria Percentuale; 4 tasti in memoria 4 operazioni fondamentali Funzione sleeping mode	Accumulo in memoria: Calcolo totale generale, Calcolo dell'aliquota, Calcolo del ricarico (MU), Conversione valutaria, Percentuale; 4 tasti in memoria, 4 operazioni fondamentali Funzione sleeping mode
<b>Selettori</b>	Decimali A, 0, 2, 3, 4, F CSM/memoria	Arrotondamento superiore, 5/4, inferiore Decimali A, 0, 2, 3, 4, F Fin/calc Non stampa/stampa	Arrotondamento superiore, 5/4, inferiore Decimali A, 0, 2, 3, 4, F Item counter Off/non stampa/stampa	Arrotondamento superiore, 5/4, inferiore Decimali A, 0, 2, 3, 4, F Item counter Off/non stampa/stampa
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	150 x 200 x 23 mm	97,7 x 191 x 42 mm	160 x 220 x 50 mm	200 x 240 x 50 mm
<b>Alimentazione</b>	Solare e a batteria	Batteria UM-3/AA x4 Adattatore 100-240V 50-60 Hz, 6V DC 300mA	Batteria UM-3/AA x4 Adattatore 100-240V 50-60 Hz, 6V DC 300mA	Adattatore 100-240V 50-60 Hz, 6V DC 300mA

	<b>LOGOS 902</b>	<b>LOGOS 904T</b>	<b>LOGOS 912</b>	<b>LOGOS 914T</b>
<b>Display</b>	LCD a 12 cifre retroilluminato a 2 colori	LCD a 14 cifre retroilluminato a 2 colori	VFD a 12 cifre	LCD a 14 cifre retroilluminato a 2 colori
<b>Stampante</b>	A impatto, due colori	Termica alfanumerica, rapida (10 l/s) e silenziosa	A impatto, due colori	Termica alfanumerica, rapida (10 l/s) e silenziosa
<b>Funzioni</b>	Calcoli con memoria Calcolo del ricarico (MU) Call (richiamo dato) e Void (correzione dato) Calcolo aliquota Conversione valutaria Percentuale 4 operazioni fondamentali Funzione sleeping mode	Calcolo con memoria Calcolo del costo, margine, e prezzo vendita Calcolo totale generale Call (richiamo dato) e Void (correzione dato) Calcolo aliquota e della radice quadrata Percentuale e calcolo dello scostamento delta (%) Conversione valutaria 4 operazioni fondamentali Funzione sleeping mode	GT Logic: 2° totalizzatore accumulo diretto in memoria Calcolo del costo, margine, e prezzo vendita Calcolo totale generale Calcolo aliquota e della radice quadrata Percentuale e calcolo dello scostamento delta (%) Conversione valutaria 4 operazioni fondamentali Funzione sleeping mode	GT Logic: 2° totalizzatore accumulo diretto in memoria Calcolo del ricarico (MU) Call (richiamo dato) e Void (correzione dato) Calcolo aliquota e della radice quadrata Percentuale e calcolo dello scostamento delta (%) Conversione valutaria 4 operazioni fondamentali Funzione sleeping mode
<b>Selettori</b>	Acc: si/no Arrotondamento superiore, 5/4, inferiore Decimali: A, 0, 2, 3, 4, FL Item Counter Non stampa/stampa	Acc: si/no Arrotondamento superiore, 5/4, inferiore Decimali: A, 0, 2, 3, 4, FL Item Counter Non stampa/stampa	Acc: si/no Arrotondamento 0, 5, 9 Decimali: +, 0, 2, 3, 4, FL Item Counter Non stampa/stampa	Acc: si/no Arrotondamento 0, 5, 9 Decimali: +, 0, 2, 3, 4, FL Item Counter Non stampa/stampa
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	205 x 310 x 80 mm	205 x 320 x 87 mm	205 x 310 x 80 mm	205 x 320 x 807 mm
<b>Alimentazione</b>	Da rete	Da rete	Da rete	Da rete